

# MASS-LEDlight OptimaLine2 CL3

Hangar • Vorfeld • Hallen • Großflächen • Industrie- und Gebäudebeleuchtung



Abbildung zeigt Variante 29°- 88°



Abbildung zeigt Flächenstrahler FU



- FuturePROOF > alle Komponenten eigenständig wechselbar
- Anschlussfertig sowie montage- und wartungsfreundlich
- Einfache Integration in bestehende Mastanlagen
- Geringes Gewicht und geringe Windlast
- Große Lichtaustrittsfläche und extrem starke Lichtleistung
- Höchste Effizienz aller Systemkomponenten - LongLIFE
- Verschiedene Lichtverteilungen möglich
- Optische Abdeckung aus Sicherheitsglas IK08
- Vibrationsunempfindlich
- ThermoProtect System zum Schutz vor Übertemperatur der LED
- Lebensdauer L80: 60.000 - 100.000 h
- Überspannungsschutz 10kA
- Optional: Ansteuerungserweiterung per Funk
- Optional: Aktive Leistungskühlung

| BRAUN®MASS-LEDlight OptimaLine2 CL3                        | Eco     | Basic E1 | Light E2 | DALI    |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|
| Leistungsaufnahme                                          | 480W    | 50-480W  | 50-480W  | 1-480W  |
| Lichtstrom                                                 | 66000lm | 66000lm  | 66000lm  | 66000lm |
| Systemleistung                                             | 137lm/W | 137lm/W  | 137lm/W  | 137lm/W |
| Regulierungsmöglichkeit der Leistung   Dimmfunktion        |         |          |          |         |
| manuell über 10stufigen Codierschalter                     |         | •        | •        |         |
| Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230VAC              |         |          | •        |         |
| Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter     |         |          |          |         |
| AstroDimm - mehrere Dimmstufen programmierbar (optional)   | (•)     | (•)      | (•)      | (•)     |
| 0-10V   1-10V Schnittstelle   Dim-to-Off                   | •       |          |          | •       |
| DALI Schnittstelle                                         |         |          |          | •       |
| Lichtfarbe                                                 |         |          |          |         |
| 3000K Warmweiß                                             | •       | •        | •        | •       |
| 4000K Neutralweiß                                          | •       | •        | •        | •       |
| 5000K Tageslichtweiß                                       | •       | •        | •        | •       |
| Anwendung - Lichtverteilung                                |         |          |          |         |
| Variante OptimaLine 01: Lichtverteilung symmetrisch 88°    | •       | •        | •        | •       |
| Variante OptimaLine 02: Lichtverteilung symmetrisch 54°    | •       | •        | •        | •       |
| Variante OptimaLine 03: Lichtverteilung symmetrisch 42°    | •       | •        | •        | •       |
| Variante OptimaLine 04: Lichtverteilung symmetrisch 29°    | •       | •        | •        | •       |
| Variante OptimaLine 05: Lichtverteilung Flächenstrahler FU | •       | •        | •        | •       |

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften.

# MASS-LEDlight OptimaLine2 CL3

Hangar • Vorfeld • Hallen • Großflächen • Industrie- und Gebäudebeleuchtung


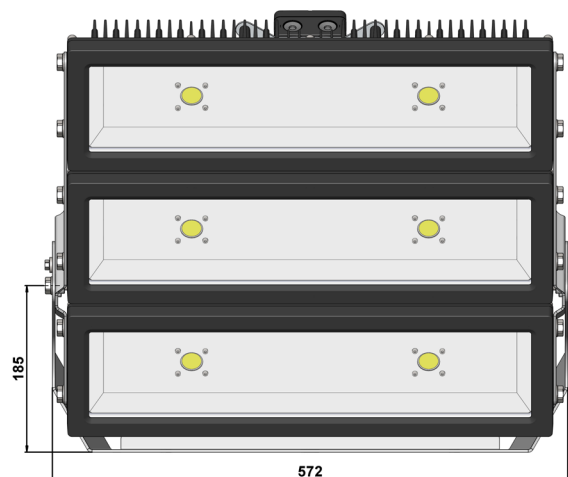
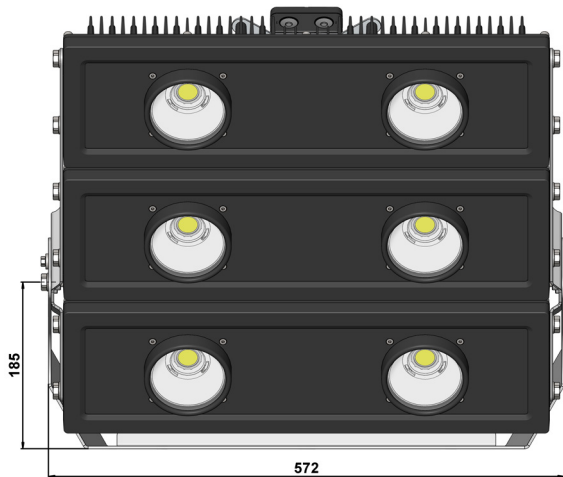


Abbildung zeigt Variante 29°- 88°

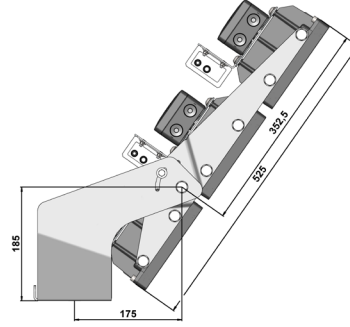


Abbildung zeigt Variante Flächenstrahler FU

## TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:

Lichtstrom:

Nominale Farbtemperatur:

Schaltfunktion:

LED-Betriebsgerät(e):

Zulässige Betriebsspannung:

Zulässige Umgebungstemperatur:

Schutzgrad | Schutzklasse:

Gehäuse:

Optische Abdeckung:

Stoßfestigkeitsgrad:

Befestigungsbügel aus Edelstahl:

Weitere Befestigungsarten auf Anfrage (z.B. Kettenaufhängung)

Gewicht (Variante 01-04):

Gewicht (Variante 05):

480 Watt

66000lm bei 5000K

3000K | 4000K | 5000K

Eco (on/off) | Basic E1 | Light E2 | DALI

CE | ENEC | DALI | 0-10 | 1-10V (Dim-to-Off)

100-240VAC, 50/60Hz

-40°C bis 50°C

IP67 | SKI

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet schwarz

Sicherheitsglas wärmebehandelt

IK08

Stellbereich 140°, Stichmaß: 320mm (2x Ø12mm | Kabelloch Ø20mm)

ca. 28,7kg

ca. 27,5kg

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e. K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften, das Produkt entspricht den EMV-Vorschriften.

BRAUN LIGHTING SOLUTIONS e.K.  
Nunsdorfer Ring 2-10  
12277 Berlin  
Germany

[www.braun.lighting](http://www.braun.lighting)  
[info@braun-lighting.com](mailto:info@braun-lighting.com)  
☎ +49 (0)30 700 77 63-100  
☎ +49 (0)30 700 77 63-101

